

#### LED information: (as per image)

- 1 Informations LED: (selon l'image)
- 2 CREE XM2-G3 LED (Spot)
- 3 LED CREE XM2-G3 (Flood)
- 4 4 deux feux arrière

#### Mode de fonctionnement:

**Commutateur A:** Appuyez brièvement sur LED "1" On> Off  
Appui long (lorsque la lumière est allumée) LED "1" Gradation <-> Bas  
Appui long pendant 3 secondes (le voyant clignote deux fois) g Mode verrouillage, Déverrouillage (lorsque le voyant est éteint)

**Commutateur B:** Appuyez brièvement sur LED "2" On> Off  
Appui long (lorsque la lumière est allumée) LED "2" Gradation <-> Bas  
Appui long pendant 3 secondes (le voyant clignote deux fois) g Mode verrouillage, Déverrouillage (lorsque le voyant est éteint)  
A + B Switch: Appuyez brièvement sur LED "1" + "2" On> Off

**Commutateur C:** 1ère pression courte sur le mode de mise au point automatique (le capteur vous aidera à déterminer si le voyant de mise au point DEL «1» ou le voyant DEL «2» doit être allumé)  
2e appui court Les deux lumières «3» s'allumeront.  
La 3ème pression courte LED s'éteindra.

**Commutateur D:** 1ère pression courte Le voyant d'état de la batterie s'allume  
2ème pression courte «4» Feu arrière clignotant WHITE> Off.  
3ème Appuyez brièvement sur «4» Eclairage arrière ON <-> Constant-On.  
4ème pression courte LED s'éteindra.

#### Caractéristiques spéciales

**Mémoire de luminosité:** La lumière mémorisera et reprendra le niveau de luminosité réglé.

**Verrouillage de l'interrupteur:** le voyant ne peut pas être allumé accidentellement lorsqu'il est verrouillé.

#### USB-Akku- und Lade-Informationen:

- Öffnen Sie das hintere Batteriefach mit den zwei Clips an der Unterseite der Heckleuchteinheit
- Legen Sie den USB-Akku ein und schließen Sie das Gehäuse.
- Verbinden Sie das USB - Kabel mit dem mitgelieferten USB - Kabel mit der Stirnlampe und dann mit ein USB-Ausgang zum Laden des Geräts B
- En charge, le voyant LED devient ROUGE puis vert lorsque le processus de charge est terminé.
- Optionale Ersatzbatterien können separat erworben und direkt in Ihrem aufgeladen werden Auto oder von Ihrem Computer.

#### Entretien:

- Pour nettoyer la lampe frontale, essuyez la lentille avec un chiffon doux et un détergent non corrosif
- Gardez la fiche du câble et le plastique interne du porte-piles propres
- Si la lampe est stockée, afin d'éviter la dégradation des piles, les piles doivent être retirées.

#### Attention:

- NE PAS regarder directement dans la LED. Cela peut endommager la vue.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter NightSearcher ou un distributeur agréé.
- N'exposez pas la batterie à un feu / à de hautes températures ou à des conditions extrêmement humides / froides.

#### LED-Informationen: (gemäß Bild)

- 1 CREE XM2-G3 LED (Spot)
- 2 CREE XM2-G3 LED (Überschwemmung)
- 3 Nichia kaltweiß 5mm
- 4 Zwei hintere Warnleuchten

#### Modus Betrieb:

**Schalter A:**  
Kurz drücken LED "1" Ein> Aus  
Lang drücken (bei leuchtendem Licht) LED "1" Dimmen oben <-> unten  
Langes Drücken für 3 Sekunden (Licht blinkt zweimal) g Lock-Modus, Entsperrn (wenn Licht aus ist)

**Schalter B:**  
Kurz drücken LED "2" Ein> Aus  
Lang drücken (bei leuchtendem Licht) LED "2" Dimmen oben <-> unten  
Langes Drücken für 3 Sekunden (Licht blinkt zweimal) g Lock-Modus, Entsperrn (wenn Licht aus ist)

A + B Schalter: Kurz drücken LED "1" + "2" Ein> Aus

**Schalter C:** 1. Kurzer Autofokus-Modus drücken (Sensor hilft bei der Entscheidung, ob entweder LED "1" Fokusslicht oder LED "2" Flutlicht eingeschaltet sein soll)  
2. Kurzes Drücken Beide "3" -Leuchten werden eingeschaltet.  
3. Die LED für kurzen Druck wird ausgeschaltet

**Schalter D:**  
1. Kurzes Drücken Batteriestatusanzeige leuchtet auf  
2. Kurz drücken g «4» Rücklicht Blinkt WEISS> Aus.  
3. Kurz drücken g «4» Rücklicht EIN <-> Konstant-Ein  
4. Kurzes Drücken der LEDs erlischt

#### Besondere Merkmale

**Helligkeitsspeicher:** Das Licht speichert die eingestellte Helligkeitsstufe und setzt sie zurück.

**Schaltersperre:** Die Leuchte kann nicht versehentlich eingeschaltet werden, wenn sie gesperrt ist.

#### USB-Akku- und Lade-Informationen:


- Öffnen Sie das hintere Batteriefach mit den zwei Clips an der Unterseite der Heckleuchteinheit
- Legen Sie den USB-Akku ein und schließen Sie das Gehäuse.
- Verbinden Sie das USB - Kabel mit dem mitgelieferten USB - Kabel mit der Stirnlampe und dann mit ein USB-Ausgang zum Laden des Geräts B
- Beim Laden leuchtet die LED-Anzeige ROT und dann grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Optionale Ersatzbatterien können separat erworben und direkt in Ihrem aufgeladen werden Auto oder von Ihrem Computer.

#### Instandhaltung:

- Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch und einem nicht ätzenden Reinigungsmittel ab, um den Scheinwerfer zu reinigen
- Halten Sie den Kabelstecker und den inneren Kunststoff des Batteriehalters sauber
- Wenn die Lampe gelagert wird, sollten die Batterien entfernt werden, um eine Beschädigung der Batterien zu vermeiden.

#### Warnung:

- Schauen Sie NICHT direkt in die LED. Dies kann die Sehkraft beeinträchtigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie Night Searcher oder einen autorisierten Händler.
- Setzen Sie den Akku keinen Feuer / hohen Temperaturen oder extrem nassen / kalten Bedingungen aus.

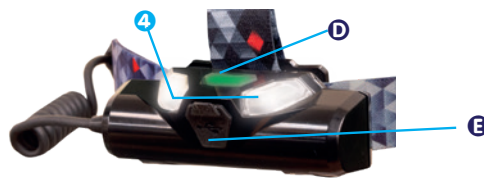

#### Informazioni LED: (come da immagine)

- 1 LED CREE XM2-G3 (spot)
- 2 LED CREE XM2-G3 (Flood)
- 3 Nichia cool white 5mm
- 4 Due luci di segnalazione posteriori

#### Modalità operativa:

**Interruttore A:** Pressione breve g LED "1" Acceso> Spento  
Pressione lunga (quando la spia è accesa) LED "1" Regolazione luminosità <-> Giù  
Premere a lungo per 3 secondi (la luce lampeggerà due volte) g Modalità blocco, sblocco (quando la luce è spenta)

**Interruttore B:** Pressione breve g LED "2" Acceso> Spento  
Pressione lunga (quando la spia è accesa) LED "2" Regolazione luminosità <-> Giù  
Premere a lungo per 3 secondi (la luce lampeggerà due volte) g Modalità blocco, sblocco (quando la luce è spenta)

A + B Switch: Pressione breve LED "1" + "2" Acceso> Spento

**Interruttore C:** 1 Premere brevemente Modalità messa a fuoco automatica (il sensore aiuterà a decidere se una luce di messa a fuoco "1" a LED o una luce di inondazione a LED "2" deve essere accesa)  
2 Premere brevemente Si accenderanno entrambe le spie "3".  
Il terzo LED della breve pressione si spegnerà

**Interruttore D:** 1 Pressione breve La spia di stato della batteria si illumina  
2 Premere breve "4" Luce posteriore Lampeggiante WHITE> Off.  
3 Premere breve "4" Luce posteriore ON <-> Constant-On.  
4 LED della breve pressione si spengono.

#### Caratteristiche speciali

**Memoria luminosità:** la luce memorizza e ripristina il livello di luminosità regolato.

**Blocco interruttore:** la luce non può essere accidentalmente accesa quando è bloccata.

#### Informazioni su batteria e carica USB:

- Aprire la scatola della batteria posteriore dai due fermagli nella parte inferiore dell'unità luce posteriore
- Inserire la batteria ricaricabile USB e chiudere la custodia.
- Usando il cavo USB in dotazione, collegare il cavo USB alla torcia principale e poi a un'uscita USB per caricare l'unità B
- In carica l'indicatore LED diventerà ROSSO e poi verde quando il processo di ricarica è completo.
- Le batterie di ricambio opzionali possono essere acquistate separatamente e caricate direttamente nel tuo auto o dal tuo computer.

#### Manutenzione:

- Per pulire la torcia frontale, pulire l'obiettivo con un panno morbido e un detergente non corrosivo
- Mantenere pulito il tappo del cavo e la plastica interna del supporto della batteria
- Se la lampada è stata immagazzinata, per evitare il degrado delle batterie le batterie dovrebbero essere rimosse.

#### Avvertimento:

- NON guardare direttamente nel LED. Ciò potrebbe danneggiare la vista dell'occhio.
- Non provare a riparare l'unità da soli. Si prega di contattare NightSearcher o un distributore autorizzato.
- Non esporre la batteria a fuoco / alte temperature o condizioni estreme di bagnato / freddo.

#### Información LED: (según imagen)

- 1 CREE XM2-G3 LED (Spot)
- 2 LED CREE XM2-G3 (Flood)
- 3 Nichia cool blanco 5mm
- 4 dos luces de advertencia traseras

#### Modo de operación:

**Interruptor A:**  
Presione brevemente LED "1" Encendido> Apagado  
Pulsación larga (cuando la luz está encendida) LED "1" Atenuación Arriba <-> Abajo  
Mantenga presionado por 3 segundos (la luz parpadeará dos veces) g Modo de bloqueo, Desbloquear (cuando la luz está apagada)

**Interruptor B:**  
Pulsación corta g LED "2" Encendido> Apagado  
Pulsación larga (cuando la luz está encendida) g LED "2" Atenuación Arriba <-> Abajo  
Mantenga presionado por 3 segundos (la luz parpadeará dos veces) g Modo de bloqueo, Desbloquear (cuando la luz está apagada)

Interruptor A + B:  
Pulsación corta LED "1" + "2" Encendido> Apagado

**Interruptor C:** 1. Presione brevemente el modo de enfoque automático (el sensor ayudará a decidir si la luz de enfoque del LED "1" o la luz de inundación del LED "2" debe estar encendida)  
Segunda pulsación corta Las dos luces "3" se encenderán.  
La tercera pulsación corta del LED se apagará

**Interruptor D:**  
1ra pulsación corta La luz de estado de la batería se iluminará  
2da Pulsación corta "4" Luz trasera Parpadeando BLANCO> Apagado.  
3ra pulsación corta "4" Luz trasera encendida <-> Constante-Encendida.  
Los LEDs de 4ta pulsación corta se apagará

#### Características especiales

**Memoria de brillo:** La luz memorizará y reanudará el nivel de brillo ajustado.

**Bloqueo del interruptor:** La luz no se puede encender accidentalmente cuando se bloquea.

#### Información de carga y batería USB:

- Abra la caja de la batería trasera por los dos clips en la parte inferior de la unidad de luz trasera
- Inserte la batería recargable USB y cierre la carcasa.
- Utilizando el cable USB suministrado, conecte el cable USB a la linterna frontal y luego a una salida USB para cargar la unidad B
- Al cargar, el indicador LED se volverá ROJO y luego verde cuando se complete el proceso de carga.
- Las baterías de repuesto opcionales pueden adquirirse por separado y cargarse directamente en su coche o desde tu computadora.

#### Mantenimiento:

- Para limpiar la linterna frontal, limpie la lente con un paño suave y un detergente no corrosivo
- Mantenga limpios el enchufe del cable y el plástico interno del soporte de la batería
- Si la lámpara está almacenada, para evitar la degradación de las baterías, deben quitarse las baterías.

#### Advertencia:

- NO mire directamente al LED. Esto puede dañar la vista.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Por favor, póngase en contacto con NightSearcher o un distribuidor autorizado.
- No exponga la batería al fuego / altas temperaturas o condiciones extremadamente húmedas / frías.